


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES




KIT PROJECTEUR POUR PISCINE HORS SOL LEDINPOOL – ECLAIRAGE BLANC

- Modèle : 501498
- Type : 18 LED 5630 / 120°
- Couleur : blanc 6500K
- Contrôleur : On/Off
- Fonctions : N
- Matériaux : support et optique en polycarbonate (PC), enjoliveur en ASA
- Fixation sur refoulement
- Transformateur ~230V/~12V – 20VA
- Câble HO5RNF 6m
- Nomenclature : 9405403990
- Code barre : 3700450501498

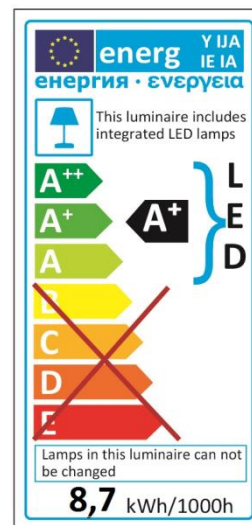

DIMENSIONS :

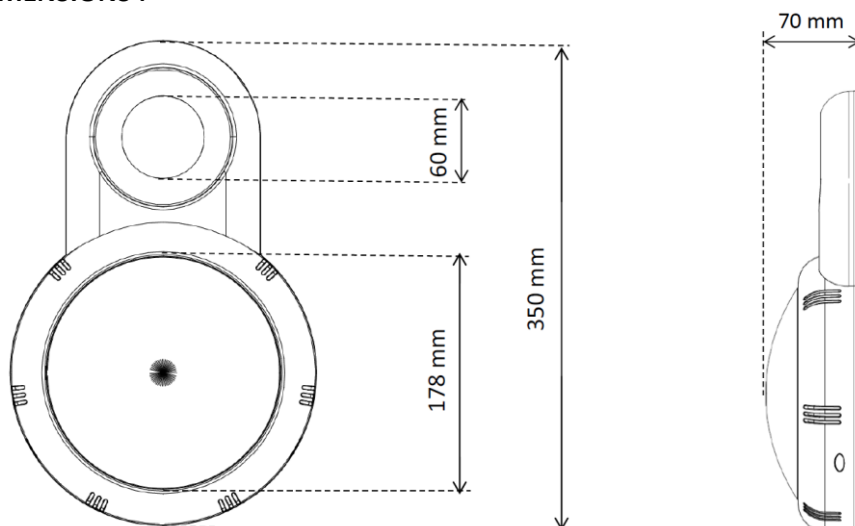


CONDITIONNEMENT :

Ref.	Boite	Poids	Taille	carton	Poids	Taille	Palette	Poids	Taille
501498	1U	2,2kg	38x38x9,5cm	6U	14,2kg	54x40x40cm	150U	366kg	100x120x220cm

BRANCHEMENT :



A brancher dans une prise de courant ~220/230V protégée à une distance minimale de 3,50 mètres du point d'eau !


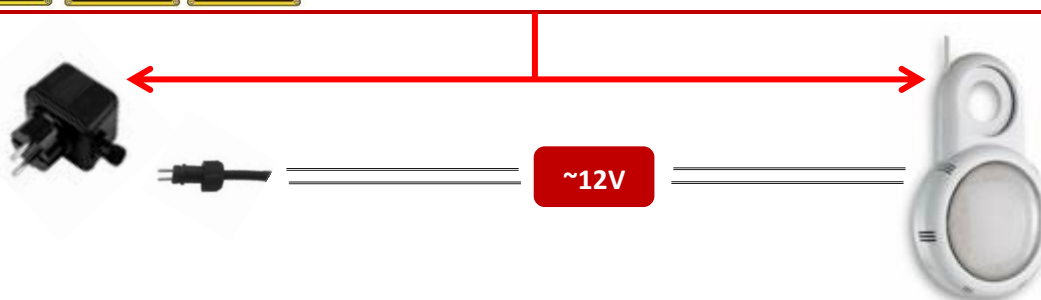


LEDINPOOL_PHSWH18_V001_30082018 / Ces données sont sujettes à changement sans préavis.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(Mesures réalisées en laboratoire; *mesures réalisées en immersion)

PHOTOMETRIE :

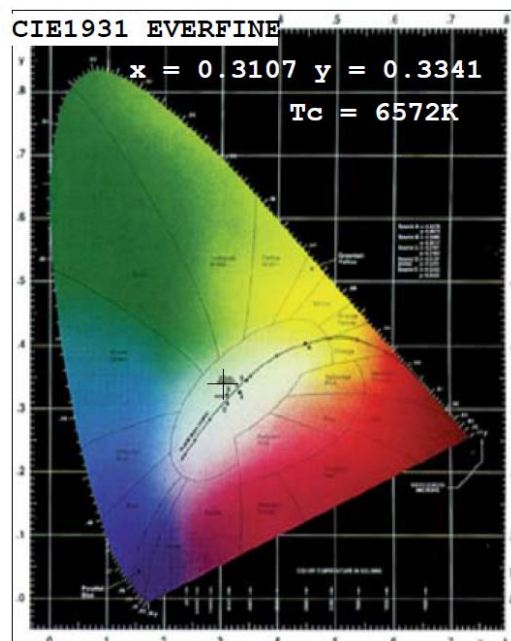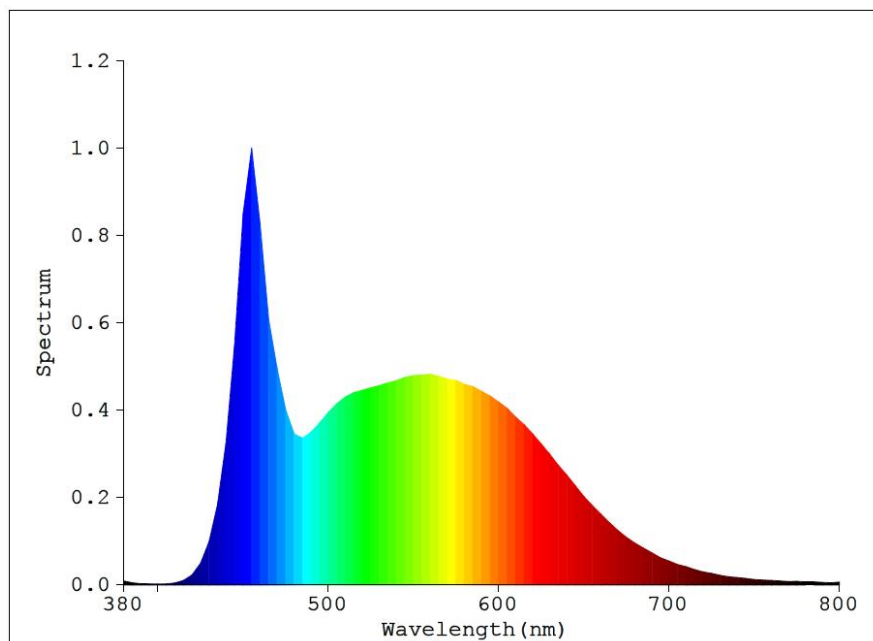

Température de couleur : 6500K

Ra (IRC) : 87

Angle de diffusion : 120°

Flux lumineux nominal : 804 lumens*

Flux lumineux utile (angle 120°) : 660 lumens*



PARAMETRES ELECTRIQUES :

Puissance instantanée : 9,70W*

Puissance stabilisée >1h : 8,70W*


PF : 0,78

Puissance minimale d'alimentation $[(P_i / PF) + 20\%]$: 14VA

Tension d'alimentation : ~12V, 50/60Hz

Classe électrique : III

Indice d'efficacité énergétique IEE : 0,14





AUTRES PARAMETRES :

Indice de protection : IP68*

Durée de vie des LED : > 10 000h

Cycles de commutation : > 100 000

Utilisation : usage en immersion dans l'eau uniquement



Use only in outdoor pool
Lamp not suitable for accent lighting

CERTIFICATION :

La Directive CEM 2014/30/UE.

La Directive LVD 2014/35/UE.

La Réglementation Européenne EN60598-1, EN60598-2-18 dans toutes ses modifications.



LEDINPOOL_PHSWH18_V001_30082018 / Ces données sont sujettes à changement sans préavis.